
















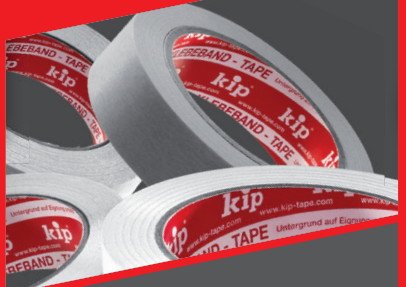


Lepilni trakovi - za vsa področja v gradbeništvu















NARMASK  
360

















Tehnika + servis za profesionalce!

	Opis izdelka	Širina traku	Lorencic št. artikla	Vrsta Lepilnega traku	Uporaba / idealen za	Možnost uporabe	Lastnosti izdelka	Ni primeren za (material / površina)	Podatki o zmogljivosti	Debelina traku Nosilni material	Temperaturna odpornost
	<b>Lepilni trak PROFI krep LORENCIC</b>	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048LO Z0050LO Z0052LO Z0054LO Z0056LO	Krep lepilni trak	• Pleskarska dela in notranji ometi	Notranji prostori 	• za širok spekter aplikacij	Zunanje površine	• Moč lepila: 2,35 N/cm • Odpornost na trganje: 34 N/cm • Raztezek pri pretrganju: 6,5 %	• Deb: 0,13 mm • Naravni kavčuk	Toplotna odpornost: • 45 min. / 60 °C
	<b>Lepilni trak NARMASK Krepp</b> - izvorni original!	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048 Z0050 Z0052 Z0054 Z0056	Krep lepilni trak	• Pleskarska dela in notranji ometi	Notranji prostori 	• za širok spekter aplikacij	Zunanje površine	• Moč lepila: 2,3 N/cm • Odpornost na trganje: 32 N/cm	• Deb: 0,13 mm • Naravni kavčuk	Toplotna odpornost: • 60 °C / 90 minut • 80 °C / 30 minut
	<b>Lepilni trak LORENCIC LO-PROFI Washi oranžen</b>	18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm	Z380818LO Z380824LO Z380830LO Z380836LO Z380848LO	UV Washi lepilni trak	• Pleskarska dela v zaprtih prostorih in na prostem	Noter & zunaj 	• UV- odporen: - zunaj: do 6 tednov - noter: do 3 mesece	Univerzalno uporaben	• Moč lepila-jeklo: 2,01 N/10 mm • Odp. na trganje: 30 N/10 mm • Raztezek pri pretrgu: 3,1 %	• Deb: 0,09 mm • Akrilno lepilo	Toplotna odpornost: • do 100 °C
	<b>Lepilni trak PVC BARRIER® 6096</b>	30 mm 50 mm	Z609630 (srebrn) Z609650 (srebrn) Z609631 (bel) Z609651 (bel)	PVC lepilni trak (Univerzalni trak)	• -Za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih delih, -Suhomontažna dela-, ometi, saniranje fasad • idealen za beton, gips-mavec	Noter & zunaj 	• za kratkoročno kritje do največ 3 dni • se lahko uporablja tudi na manj vlažnih podlagah	Naravni kamen, vidni beton, les, kovina	• Oprijemljivost jeklo: 1,2 N/cm • Raztezek pri pretrgu: 200 % • Odpornost na trganje: 22 N/cm	• Deb: 0,125 mm • Kavčuk lepilo	• 0 °C do + 70 °C
	<b>Lepilni trak PVC BARRIER® 6095</b>	50 mm	Z609550	PVC lepilni trak (zimski lepilni trak)	• -Za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih delih, -Suhomontažna dela-, ometi, saniranje fasad • idealen za beton, gips-mavec	Noter & zunaj 	• za kratkoročno pokritje do največ 3 dni • primeren tudi pri nizkih temperaturah • visok začetni oprijem	Naravni kamen, vidni beton, les, kovina	• Raztezek pri pretrgu: 200 % • Oprijem na jeklo: 1,2 N/cm	• Deb: 0,125 mm, • Kavčuk lepilo	• -10 °C do +70°C
	<b>Lepilni trak PVC BARRIER® 6097</b>	50 mm	Z609750	PVC lepilni trak (za les)	• Za zaščito barvanega in grundiranega lesa • pogojno primeren za mehki les	Noter & zunaj 	• Prekritje do največ 7 dni • primeren tudi pri nizkih temperaturah	Naravni kamen, vidni beton, kovina	• Raztezek pri pretrgu: 150 % • Oprijem na jeklo: 0,8 N/cm • Odpornost na trganje: 24 N/cm	• Deb: 0,125 mm • Kavčuk lepilo	• +5 °C do +70 °C
	<b>Lepilni trak PE BARRIER® 6098</b>	50 mm	Z609850	PVC lepilni trak (plastični trak)	• Za zaščito plastičnih površin (PVC profili, okna, vrata)	Noter & zunaj 	• okolju prijazen PE trak brez plastifikatorjev • Večnamenski lepilni trak za popravilo, tesnjenje, maskiranje in zaščito v gradbeništvu	Naravni kamen, vidni beton, les, kovina	• Raztezek pri pretrgu: 110 % • Oprijem na jeklo: 1,6 N/cm • Odpornost na trganje: 18 N/cm	• Deb: 0,12 mm • Kavčuk lepilo	• 0 °C do +60 °C













Informacije so brez garancije. Pred uporabo je treba opraviti testiranje podlage/testno lepljenje! Brez odgovornosti za ostanke lepila!

	Opis izdelka	Širina traku	Lorencic št. artikla	Vrsta Lepilnega traku	Uporaba / idealen za	Možnost uporabe	Lastnosti izdelka	Ni primeren za (material / površina)	Podatki o zmogljivosti	Debelina traku Nosilni material	Temperaturna odpornost
	<b>Lepilni trak PE BARRIER® 6099</b>	50 mm	Z609950	PVC lepilni trak (za kovine)	<ul style="list-style-type: none"> <li>za zaščito prašno barvanih aluminijastih profilov. (okna, vrata)</li> <li>prašno lakiran aluminij</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV obstojnost in odstranjevanje brez lepila do 6 mesecev (1 mesec za gladke površine)</li> <li>idealno za grobe površine</li> </ul>	<b>Naravni kamen, vidni beton, les, eloksiran in pocinkan aluminij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raztezek pri pretrgu: 400 %</li> <li>Oprijem na jeklo: 2,6 N/cm</li> <li>Odpornost na trganje: 19 N/cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,135 mm</li> <li>Akrilno lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-20 °C do +70 °C</li> </ul>
	<b>Lepilni trak Profi LORENCIC EASYSCROLL</b>	50 mm	Z609650NLO (srebrn) Z609651NLO (bel)	PVC lepilni trak (Univerzalni trak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slikopleskarje-, omet- in fasaderska dela</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>elastičen tudi pri nizkih temperaturah in odporen na vlago</li> <li>UV odpornost do 3 dni</li> </ul>	<b>Naravni kamen, vidni beton, les, kovine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 1,7 N/cm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 240 %</li> <li>Odpornost na trganje: 25 N/cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,11 mm</li> <li>Kavčuk lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+5 °C do +70 °C</li> </ul>
	<b>Lepilni trak PVC LORENCIC žlebičast rumen</b>	30 mm 48 mm	Z16044LO Z16046LO	PVC lepilni trak (mehki-PVC-folija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slikopleskarji in suha montaža</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV odpornost do maksimalno 14 dni</li> <li>zaradi križnega žlebljenja enostavno ročno trganje</li> </ul>	<b>Ni primerno za grobe lesene površine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 29,5 N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 240 %</li> <li>Odpornost na trganje: 29,5 N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,15 mm</li> <li>Naravni kavčuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvajalec ni posredoval nobenih informacij</li> <li>Priporočilo: lastni poskus</li> </ul>
	<b>Lepilni trak PVC LORENCIC žlebičast bel</b>	48 mm	Z16058LO	PVC lepilni trak (mehki-PVC-folija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slikopleskarji in suha montaža</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV odpornost do maksimalno 14 dni</li> <li>zaradi križnega žlebljenja enostavno ročno trganje</li> </ul>	<b>Ni primerno za grobe lesene površine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 29,5 N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 90 %</li> <li>Odpornost na trganje: 29,5 N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,15 mm</li> <li>Naravni kavčuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvajalec ni posredoval nobenih informacij</li> <li>Priporočilo: lastni poskus</li> </ul>
	<b>Lepilni trak PVC gerillt gelb</b>	38 mm	Z16045	PVC lepilni trak (mehki-PVC-folija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slikopleskarji in suha montaža</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV odpornost do maksimalno 14 dni</li> <li>zaradi križnega žlebljenja enostavno ročno trganje</li> </ul>	<b>Ni primerno za grobe lesene površine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 29,5 N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 90 %</li> <li>Odpornost na trganje: 29,5 N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,15 mm</li> <li>Naravni kavčuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvajalec ni posredoval nobenih informacij</li> <li>Priporočilo: lastni poskus</li> </ul>
	<b>Lepilni trak PVC gladek bel</b>	30 mm 50 mm	Z31753 Z31755	PVC lepilni trak (mehki-PVC-folija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slikopleskarji in suha montaža</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV odpornost do maksimalno 14 dn</li> </ul>	<b>Lesene površine (Potrebno testiranje)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 2,45 N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 100 %</li> <li>Odpornost na trganje: 15,7 N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,12 mm</li> <li>Naravni kavčuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proizvajalec ni posredoval nobenih informacij</li> <li>Priporočilo: lastni poskus</li> </ul>
	<b>PE-lepilni trak KIP 319 glatt weiß</b>	50 mm	Z31955	PE-lepilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slikopleskarji in suha montaža</li> <li>Idealno za plastične površine</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV-odpornost za največ 6 tednov v zaprtih prostorih in na prostem</li> </ul>	<b>eloksiran aluminij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 1,5 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 220 %</li> <li>Odpornost na trganje: 6 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,10 mm</li> <li>Akrilno lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-40 °C do +60 °C</li> </ul>

Informacije so brez garancije. Pred uporabo je treba opraviti testiranje podlage/testno lepljenje! Brez odgovornosti za ostanke lepila!















	Opis izdelka	Šrina traku	Lorencic Št. artikla	Vrsta Lepilnega traku	Uporaba / idealen za	Možnost uporabe	Lastnosti izdelka	Ni primeren za (material / površina)	Podatki o zmogljivosti	Debelina traku Nosilni material	Temperaturna odpornost
	<b>Lepilni trak PROFOX srebrn</b>	48 mm	Z32650X	plastika- prevlečena tkanina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ometavanje</li> <li>idealni za omet, beton, kamen</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tesnjenje, pritrjevanje in popravila</li> <li>Prekrivanje-zaščita</li> <li>občutek mehko</li> </ul>	<b>NI UV odporen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moč lepljenja: 4,8 N/cm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: bis 20 %</li> <li>Odpornost na trganje: 20 N/cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 160 my</li> <li>Sintetični kavčuk</li> </ul>	• -30 °C do +50 °C
	<b>Lepilni trak LORENCIC EXTRA-STRONG srebrn</b>	50 mm	Z32650LO	plastika- prevlečena LPDE tkanina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ometavanje</li> <li>idealni za omet, beton, kamen</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idealen za prekrivanje ometov, betona in kamna</li> </ul>	<b>NI UV odporen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moč lepljenja: 7,2 N/cm, 18 N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 10 %</li> <li>Odpornost na trganje: 60 N/cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 280 my</li> <li>Sintetični kavčuk</li> </ul>	• -30 °C do +60 °C
	<b>Lepilni trak KIP 326 EXTRA srebrn</b>	38 mm 48 mm	Z32638 Z32648	Lepilni trak iz tkanine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ometavanje</li> <li>idealni za omet, beton, kamen</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uporabno na grobih površinah</li> <li>PE-laminiran</li> <li>vodoodbojni</li> </ul>	<b>NI UV odporen</b> <b>Previdnost pri lakiranih površinah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 5,47 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 19 %</li> <li>Odpornost na trganje: 43,8 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,23 mm</li> <li>Naravni kavčuk</li> </ul>	• do +90 °C
	<b>Lepilni trak-tkanina Omet Lorencic bel</b>	38 mm 48 mm	Z331538LO Z331548LO	Tkaninski trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obdelava ometov in štukatur</li> <li>idealni za omet, beton, kamen</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpornost na UV-žarke: - na prostem: do 2 tedna - v zaprtih prostorih: do 2 tedna</li> <li>Odporen na vlago</li> </ul>	<b>Lakirane površine in aluminij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 6,9 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 20 %</li> <li>Odpornost na trganje: 32,8 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,18 mm</li> <li>Kavčuk lepilo</li> </ul>	• +10 °C do +60 °C
	<b>Lepilni trak-tkanina PREMIUM rumen</b>	45 mm	Z10362LO	Tkaninski trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obdelava ometov/fasade (Omet iz silikonskih smol)</li> <li>Idealen spomladi in jeseni</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Z večine površin se lahko odstrani do 7 dni, brez ostankov</li> <li>Posebej primeren za lepljenje na podlage z ostanki vlage</li> </ul>	<b>Lakirane površine in aluminij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 40 N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 24 %</li> <li>Odpornost na trganje: 95 N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,20 mm</li> <li>posebna smola- in sintetični kavčuk</li> </ul>	• -5 °C do +60 °C
	<b>Lepilni trak-tkanina AT 170 gelb</b>	44 mm	Z10362A-LO	Tkaninski trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ometavanje</li> <li>Temperatura uporabe: od +10 °C do +45 °C</li> <li>idealni za omet, beton, kamen</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posebej primeren za lepljenje na podlage z ostanki vlage</li> </ul>	<b>Lakirane površine in aluminij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 3,7 N/cm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 20 %</li> <li>Prelomna obremenitev: 35 N/cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,20 mm</li> <li>Polietilen-Tkanina-Lepilni sloj</li> </ul>	• -50 °C do +65 °C
	<b>UV-tkaninski-lepilni trak KIP Fine-Line 380</b>	30 mm 38 mm 50 mm	Z38030 Z38038 Z38050	Tkaninski trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ometavanje, pleskanje, barvanje in zaščita stavb</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV - odporen noter/zunaj do 3 tedne</li> </ul>	<b>univerzalno uporaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 1,4 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 20 %</li> <li>Odpornost na trganje: 32 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,12 mm</li> <li>Akrilno lepilo</li> </ul>	• do +60 °C

Informacije so brez garancije. Pred uporabo je treba opraviti testiranje podlage/testno lepljenje! Brez odgovornosti za ostanke lepila!















	Opis izdelka	Širina traku	Lorenci Št. artikla	Vrsta Lepilnega traku	Uporaba / idealen za	Možnost uporabe	Lastnosti izdelka	Ni primeren za (Material / površina)	Podatki o zmogljivosti	Debelina traku Nosilni material	Temperaturna odpornost
	<b>UV-tkaninski lepilni trak moder</b>	38 mm 50 mm	Z44897LO Z45499LO	LDPE tkaninski trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ometavanje, pleskanje, barvanje in zaščita stavb</li> <li>Idealen za gladke površine, zlasti pri nizkih temperaturah.</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>V zaprtih prostorih je odstranljiv do 4 tedne, na prostem do 2 tedna, na večini površin brez ostankov (pri povprečni sončni svetlobi).</li> <li>Poskusno lepljenje nujno potrebno</li> </ul>	<b>neprimerno za porozne površine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 3,32 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 12,5 %</li> <li>Odpornost na trganje: 58 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,32 mm</li> <li>Lepilo iz naravnega kavčuka brez mehčalca.</li> </ul>	• -5 ° do +40 °C
	<b>UV-tkaninski lepilni trak Gerband 259</b>	38 mm 50 mm	Z025938 Z025950	Tkaninski trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleskarska in montažna dela</li> <li>Pokrivanje in lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omejena odpornost proti UV-žarkom - priporočilo za samopreizkus</li> </ul>	<b>univerzalno uporaben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: &gt;= 5 N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 10-15 %</li> <li>Odpornost na trganje: &gt;= 180 N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,34 mm</li> <li>Lepilo iz naravnega kavčuka-</li> </ul>	• +5 °C do +40 °C
	<b>Obojestranski lepilni trak KIP 310 PREMIUM Duo</b>	25 mm 35 mm	Z31025 Z31035	Obojestranski lepilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pleskarska in montažna dela</li> <li>Idealno za okna in vrata</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpornost na UV-žarke do 6 tednov v zaprtih prostorih in na prostem</li> </ul>	<b>Bodite previdni pri obrabljenih PVC površinah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 3,5 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 200 %</li> <li>Odpornost na trganje: 30 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,10 mm</li> <li>Akriлно lepilo</li> </ul>	• +5 °C do +40 °C
	<b>Obojestranski lepilni trak KIP 3810 STANDARD Duo</b>	25 mm	Z31025K	Obojestranski lepilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ometavanje, pleskanje, barvanje in zaščita stavb</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpornost na UV-žarke do 3 tedne v zaprtih prostorih in na prostem</li> </ul>	<b>Bodite previdni pri obrabljenih PVC površinah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 1,6 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 220 %</li> <li>Odpornost na trganje: 24 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,15 mm</li> <li>Akriлно lepilo</li> </ul>	• +5 °C do +30 °C
	<b>Embalažni-pakirni trak rjave barve</b>	50 mm	Z347001	Embalažni - pakirni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idealno za lepljenje lahke kartonske embalaže</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelo visoka začetna lepilna moč</li> </ul>	<b>Občutljiv na vlago</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raztezek pri pretrgu: 116 %</li> <li>Odpornost na trganje: 39 N/cm</li> <li>Lepljivost: 2 N/cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 46 my</li> <li>Kavčuk lepilo</li> </ul>	• brez informacij proizvajalca Priporočilo: poskusite sami
	<b>Lepilni trak PP LORENCIC blau</b>	48 mm	ZOPP4866LO	Embalažni - pakirni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idealno za lepljenje udarne zvočne izolacije</li> <li>Lepljenje v zaprtih prostorih</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enostavno odvijanje</li> </ul>	<b>Izogibajte se vlagi in neposredni sončni svetlobi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 2,2 N/10 mm</li> <li>Odpornost na trganje: 40 N/10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb 48 my</li> <li>Akriлно lepilo na vodni osnovi</li> </ul>	• brez informacij proizvajalca Priporočilo: poskusite sami

Informacije so brez garancije. Pred uporabo je treba opraviti testiranje podlage/testno lepljenje! Brez odgovornosti za ostanke lepila!

**Tehnika + servis za profesionalce!**

	Opis izdelka	Širina traku	Lorencic Št. artikla	Vrsta Lepilnega traku	Uporaba / idealen za	Možnost uporabe	Lastnosti izdelka	Ni primeren za (Material / površina)	Podatki o zmogljivosti	Debelina traku Nosilni material	Temperaturna odpornost
	<b>Tesnilni lepilni trak Gerband 186</b>	50 mm	Z018600	Tesnilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lepljenje parnih ovir, PE membran, grafitnega papirja, aluminijastih membran in vezanih plošč iz lesa</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>zračno neprepustno</li> <li>Visoka lepilna moč</li> <li>Vodoodbojna površina</li> </ul>	<b>Omejena odpornost na UV žarke</b> Priporočilo za samopreizkus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lepilna moč: <math>\geq 40</math> N/25 mm</li> <li>Odpornost na trganje: <math>&gt; 150</math> N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,35 mm</li> <li>Poliakrilno lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-40 °C do +80 °C</li> </ul>
	<b>PE-tesnilni lepilni trak Gerband 586</b>	50 mm	Z058600	Tesnilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lepljenje slojev parne zaščite</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vetrovno in zrakotesno</li> <li>Visoka lepilna moč</li> <li>Vodoodbojna površina</li> </ul>	<b>Izhajanje snovi (npr. heksanal pri OSB ploščah) lahko poslabšajo lepljenje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lepilna moč: <math>\geq 30</math> N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 20 %</li> <li>Odpornost na trganje: <math>\geq 450</math> N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,34 mm</li> <li>Poliakrilno lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-40 °C do +80 °C</li> </ul>
	<b>Butilni tesnilni lepilni trak T-REX® WATERPROOF transparenten</b>	50 mm	Z82710	Tesnilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodoodporna popravila v zaprtih prostorih in na prostem</li> <li>zaustavitev nenadnega uhajanja vode, na primer puščajoče cevi.</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilepi se tudi pod vodo</li> <li>Izjemna temperaturna odpornost in odpornost proti UV-žarkom</li> </ul>	<b>Za vse vrste prekrivanja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprijem na jeklo: 34,6 N/10 mm</li> <li>Raztezek pri pretrgu: 700 %</li> <li>Odpornost na trganje: 26 N / 10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,70 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-55 °C do + 90 °C</li> </ul>
	<b>Lepilni trak Gerband 970 Acrylat</b>	25 mm 50 mm	Z097025 Z097050	Tesnilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lepljenje preklpov podstrešnih membran</li> <li>Lepljenje PE/parno zaporne folije</li> <li>Za samolepilno dodelavo in laminiranje materialov v obliki traku</li> </ul>	Noter 	<ul style="list-style-type: none"> <li>za lepljenje grobih, strukturiranih in nepolarnih materialov</li> <li>za zrakotesno lepljenje preklpov in prebojev parozapornih slojev</li> </ul>	<b>Ni UV-stabilen na prostem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lepilna moč: <math>\geq 25</math> N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,25 mm</li> <li>Poliakrilatno lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-30 °C do +100 °C</li> <li>za kratek čas +120 °C</li> </ul>
	<b>Lepilni trak Gerband 613 Flis-Butil</b>	50 mm 100 mm	Z0613050 Z0613100	Tesnilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za samolepilno dodelavo in laminiranje materialov v obliki traku</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>elastičen in vodoodporen</li> <li>visoka površinska lepljivost</li> <li>odpornost proti staranju</li> <li>nevnetljiv</li> <li>lepljenje v hladnem</li> <li>varno tesni, kadar je izpostavljen vročini, mrazu, dežju ali snegu.</li> </ul>	<b>Lepljenje pri mehanskih obremenitvah Ni odporen na olja in organska topila</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sila trganja: <math>&gt; 100</math> N/25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrganju: <math>&gt; 50</math> %</li> <li>Moč luščenja: <math>&gt; 20</math> N/25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 1,2 mm</li> <li>Butilni kavčuk-lepilo za tesnjenje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-30 °C do +80 °C</li> </ul>
	<b>Lepilni trak Gerband 705 aluminij</b>	50 mm 100 mm	Z705100 Z70550	Aluminjasti lepilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lepljenje pri visokih temperaturnih obremenitvah ter oploščanje, izolacija in tesnjenje</li> <li>Ovojo izolacijskih materialov, kot so steklena volna, kamena volna, filc in pena, klimatizacija, prezračevanje in ogrevanje</li> <li>Tesnjenje in lepljenje mineralnih izolacijskih materialov, prevlečenih z aluminijem</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>optimizirano za lepljenje izolacijskih materialov</li> <li>nevnetljiv</li> <li>izjemna odpornost na staranje</li> <li>trdnost vezi se sčasoma povečuje</li> </ul>	<b>Omet, beton, PVC, peščene podlage in še veliko več.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sila trganja: <math>&gt; 30</math> N / 25 mm</li> <li>Raztezek pri pretrganju: <math>&gt; 5</math> %</li> <li>Lepilna moč: <math>&gt; 15</math> N / 25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,065 mm</li> <li>Poliakrilatno lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-40 °C do +140 °C</li> <li>za kratek čas +180 °C</li> </ul>
	<b>Lepilni trak Gerband 700 Polipropilen</b>	50 mm	Z70050	PP-lepilni trak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplaščanje izolacijskih materialov ter v tehnologiji klimatizacije, prezračevanja in ogrevanja</li> </ul>	Noter & zunaj 	<ul style="list-style-type: none"> <li>visoka odpornost na staranje</li> </ul>	<b>Omet, beton, PVC, peščene, nestabilne površine itd.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sila trganja: <math>&gt; 85</math> N / 25 mm</li> <li>Razt. pri pretrgu: 90- 120 %</li> <li>Lepilna moč: <math>&gt; 6</math> N / 25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deb: 0,055 mm</li> <li>Poliakrilatno lepilo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-40 °C do +90 °C</li> </ul>

Informacije so brez garancije. Pred uporabo je treba opraviti testiranje podlage/testno lepljenje! Brez odgovornosti za ostanke lepila!

	Opis izdelka	Širina traku	Lorencic št. artikla	Vrsta Lepilnega traku	Uporaba / idealen za	Možnost uporabe	Lastnosti izdelka	Ni primeren za (Material / površina)	Podatki o zmogljivosti	Debelina traku Nosilni material	Temperaturna odpornost
	<b>Lepilni trak Krep LORENCIC s papirjem COVER-MASQ</b>	18 cm 30 cm	Z45842LO Z45844LO	Cover-MASQ prekrivni papir	• Majhne površine, talne letve in okvirji vrat	Noter 	• Za prekrivanje gladkih in rahlo hrapavih površin v notranjih prostorih	Zunanje območje, ni odporen na UV žarke	• Lepilna moč: 6 N/25 mm	• Deb: 0,14 mm • Lepilo iz naravnega kavčuka	• kratkoročno: do +60 °C
	<b>Lepilni trak Krepp LORENCIC s pokrivno folijo COVER-MASQ</b>	55 cm 140 cm 270 cm	Z83214LO Z83226LO Z83255LO	Cover-MASQ prekrivna folija	• Majhna stanovanja, talne letve in vratni okvirji	Noter 	• za samolepilno obdelavo	Zunanje območje, ni odporen na UV žarke	• Lepilna moč: 6 N/25 mm	• Deb: 0,14 mm • Lepilo iz naravnega kavčuka	• kratkoročno: do +60 °C
	<b>Lepilni trak Papierband LORENCIC Gold s pokrivno folijo COVER-MASQ</b>	55 cm 140 cm 270 cm	Z80855LO Z808140LO Z808270LO	Cover-MASQ	• Občutljive površine, kot so cink, aluminij in ogledala	Noter & zunaj 	• Za prekrivanje gladkih in rahlo hrapavih površin v notranjih prostorih • Odpornost na UV-žarke do 60 dni	Peščene, nenosilne podlage	• Lepilna moč: ca.2,5 N/25 mm	• Deb: 0,09 mm • Akrilno lepilo	• kratkoročno: do +80 °C
	<b>Tkaninski lepilni trak LORENCIC s pokrivno folijo COVER-MASQ</b>	55 cm 140 cm 270 cm	Z83355LO Z83311LO Z83318LO	Cover-MASQ	• Kamen, omet, zidaki	Noter & zunaj 	• Za maskiranje grobih in zahtevnih podlag, kot so kamen, omet, zidaki • Odpornost na UV-žarke do 21 dni	Ni primerno za občutljive podlage	• Lepilna moč: 9 N/25 mm	• Deb: 0,30 mm • Naravni kavčuk	• kratkoročno: do +50 °C
	<b>Tkaninski lepilni trak LORENCIC z izredno močno pokrivno folijo COVER-MASQ</b>	55 cm 140 cm 270 cm	Z5801955LO Z58019140LO Z58019270LO	Cover-MASQ	• Kamen, omet, zidaki	Noter & zunaj 	• Za prekrivanje grobih in zahtevnih podlag, kot so kamen, omet, zidaki. • Odpornost na UV-žarke do 21 dni	Ni primerno za občutljive podlage	• Lepilna moč: 9 N/25 mm	• Deb: 0,30 mm • Naravni kavčuk	• kratkoročno: do +50 °C
	<b>Tkanina/Washi lepilni trak KIP 3388 MULTI MASKER s pokrivno folijo</b>	55 cm 150 cm 260 cm	Z338855 Z338815 Z338826	Cover-MASQ	• Ometavanje, pleskanje, barvanje in zaščita stavb • Za prekrivanje gladkih in rahlo hrapavih površin v zaprtih prostorih in na prostem	Noter & zunaj 	• Za prekrivanje gladkih in rahlo hrapavih površin v notranjih prostorih • Odpornost na UV-žarke: - znotraj do 6 mesecev - zunaj do 2 meseca	Peščene, nenosilne podlage	• Oprijem na jeklo: 1,6 N/10 mm • Raztezek pri pretrgu: 6 % • Odpornost na trganje: 29 N/10 mm	• Deb: 0,39 mm • Akrilno lepilo	• kratkoročno: do +100 °C
	<b>Tkaninski lepilni trak LORENCIC s pokrivno folijo-beton COVER-MASQ</b>	140 cm	Z40033LO	Cover-MASQ	• Kamen, beton, omet, klinker in zidaki	Noter & zunaj 	• Za maskiranje na zelo grobih in poroznih podlagah s slabim oprijemom, kot so kamen, beton, omet, klinker in zidaki • Odpornost na UV-žarke do 21 dni	Ni primerno za občutljive podlage	• Oprijem na jeklo: 9,25 N/25 mm	• Deb: 0,20 mm • Naravni kavčuk	• -50 °C do +65 °C

Informacije so brez garancije. Pred uporabo je treba opraviti testiranje podlage/testno lepljenje! Brez odgovornosti za ostanke lepila!

**Tehnika + servis za profesionalce!**



## KONTAKT

---

### **Ljubljana:**

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.  
Cvetkova ulica 1  
1000 Ljubljana - Rudnik  
T. +386 1 520 00 10  
[ljubljana@lorencic.si](mailto:ljubljana@lorencic.si)

### **Maribor - Hoče:**

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.  
Miklavška cesta 71  
2311 Hoče  
T. +386 2 613 00 00  
[maribor@lorencic.si](mailto:maribor@lorencic.si)